


CARATTERISTICHE ELETTRICHE DEL CONTATTO ELECTRICAL DATA OF CONTACT


Max. Potenza Commutabile Max. Contact Rating	120	VA
Max. Corrente Commutabile Max. Switching Current	3.0	A
Max. Corrente Sopportabile Max Carrying Current	5.0	A
Max. Tensione Commutabile Max. Switching Voltage	250	Vdc/Vac

CARATTERISTICHE MECCANICHE MECHANICAL DATA

Materiale del Corpo Material of Body Colore/Color	ABS AUTOESTINGUENTE Nero / Black
Connessione elettrica Electrical connection	Terminali Faston 6.3x0.8 Faston Terminals 6.3x0.8
Temperatura di esercizio Operating temperature	-40 / +100 °C


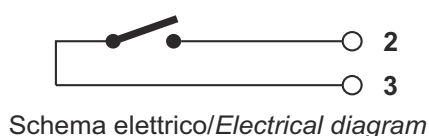


Attivazione frontale Frontal activation

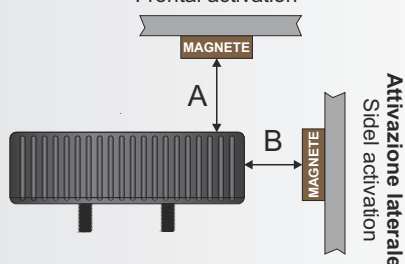

Distanze massime di intervento
per il cambio di stato (ON/OFF)
Maximum operating distances for
status change (ON/OFF)



	Distanze max. di intervento
	ON/OFF
A	25 ^{±5}
B	15 ^{±5}

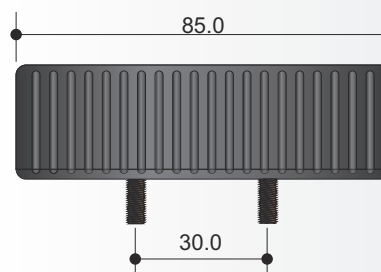

Attivazione laterale

In questa posizione il sensore
commuta correttamente
Lateral activation
In this position sensor correctly
switch

Attivazione frontale errata
In questa posizione il sensore
commuta due volte
Frontal wrong activation
In this position sensor switch
two times



Attivazione frontale corretta
In questa posizione il sensore
commuta correttamente se
si muove nella
direzione indicata
Frontal correct activation

In this position sensor correctly
switch if it moves in the indicated
direction

Prodotto protetto da brevetto di invenzione